

LIQUID ELEMENTS T5000 V2

ORBITÁLNÍ LEŠTIČKA



NÁVOD K POUŽITÍ



POPIS SYMBOLŮ

Tato příručka používá symboly, aby upozornila na možná rizika. Měli byste si být vědomi těchto symbolů a jejich významu.



VAROVÁNÍ! Tento symbol označuje upozornění, varování nebo potenciální nebezpečí. Pokud toto varování ignorujete, můžete ublížit sobě i ostatním. Abyste předešli riziku požáru, zranění a elektrických zkratů, měli byste se řídit pokyny.




PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE NÁVOD. Návod uschovejte.




OZNAČENÍ CE

Toto elektrické nářadí odpovídá příslušným bezpečnostním normám.



SYMBOL TŘÍDY II

Tento symbol označuje, že elektrické nářadí má dvojité izolovaný kabel.

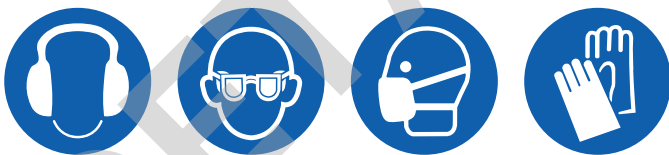

POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ ODĚV

Při používání elektrického nářadí vždy používejte vhodnou ochranu. Patří mezi ně ochrana očí, respirátory, rukavice a ochrana sluchu.



SPRÁVNÁ LIKVIDACE

Nevyhazujte tento produkt do domovního odpadu, ale přineste ho zpět do obchodu nebo na místní recyklační sběrnou.

RADY K BEZPEČNOSTNÍM OPATŘENÍM



VAROVÁNÍ:
Přečtěte si pozorně návod a dodržujte všechny pokyny.

RADY K BEZPEČNOSTNÍM OPATŘENÍM

- Vždy používejte vhodné bezpečnostní vybavení, jako jsou rukavice, ochrana sluchu a očí.
- Používejte pouze příslušenství, které bylo pro tento stroj schváleno výrobcem.
- Tento stroj nesmí být používán pro jiné účely, než jsou výše popsány.
- Použití jiných unašečů, které mají jiné velikosti, hmotnosti atd. než dodávané, musí mít výrobcem samostatně zkontrolovanou funkčnost.

INFORMACE O PRODUKTU

- Profesionálně vyrobeno pro automobilový sektor pod přísnými kontrolami kvality
- Ergonomický design se štíhlým tělem stroje
- Elektronika navržena pro konstantní kroutící momenty a otáčky
- Dvojitá redukční převodovka pro podstatně větší točivý moment než u jednoduchých převodovek
- Dodáváno se 150mm polyuretanovým unašečem

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	T5000 V2
Orbitální mechanika	21mm excentrický kmit
Příkon	950 W
Rychlost otáčení (otáčky za minutu)	2000-5000 min ⁻¹
Provozní napětí	230-240V/50Hz
Průměr unašeče	150mm
Závit	5/16" -24
L_{pa} (akustický tlak)	84dB (A)
L_{wa} (akustický výkon)	95dB (A)
Hmotnost	2,7 kg
Délka kabelu	8 m

IDENTIFIKACE ČÁSTÍ



1. Zamykací knoflík
2. Vypínač ON/OFF
3. Nastavení rychlosti
4. Indikátor tlaku
5. Rukojeť
6. Unašeč


POUŽITÍ

PŘÍPRAVA POVRCHU

Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být povrch bez prachu a nečistot.

MONTÁŽ/DEMONTÁŽ LEŠTÍCÍHO KOTOUČE NA STROJ

Umístěte kotouč rovnoměrně na suchý zip a ujistěte se, že je vystředěný. Při demontáži leštícího kotouče buďte opatrní, abyste uchopili leštící kotouč za suchý zip, aby nedošlo k poškození pěny.

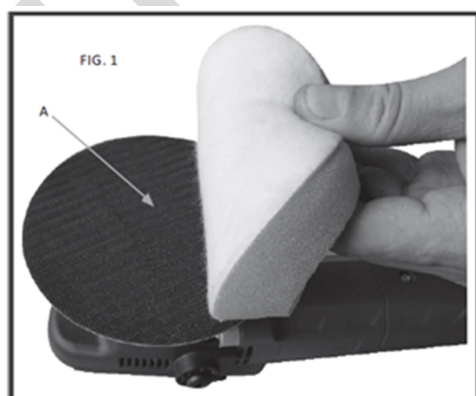

NANESTE LEŠTÍCÍ PASTU NA LEŠTÍCÍ KOTOUČ

Většina leštících past je k dispozici v tekuté formě. Před nanesením pasty na kotouč doporučujeme nejprve nastříkat lubrikaci (např. Liquid Elements Pad Prime) a poté aplikovat pastu ve 4-5 kapkách velikosti arašídů.

LEŠTĚNÍ

Leštící pastu naneste na plochu cca 60x60 cm a leštěte leštičkou tak dlouho, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

UPOZORNĚNÍ / ÚDRŽBA

Ujistěte se, že se stroj během procesu leštění nenakloní, může to vést k poškození ložisek nebo laku. Nikdy neprovozujte stroj s příliš velkým tlakem, je třeba vyvinout cca 4 kg tlaku včetně hmotnosti stroje (sledujte ukazatel přetlaku!) Chraňte stroj před znečištěním zbytky past, vodou, olejem a jinými kapalinami, které by mohly být nebezpečné pro stroj.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte tento stroj na chladném, suchém a nemrzoucím místě.

LIKVIDACE



Elektronická zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Musí být likvidovány samostatně ve sběrně elektronického odpadu.

PODPORA

DETAILINGSHOP
Martin Jaroš
Na Vinohradech 142
26701 Králův Dvůr
Kontakt:
Telefon: +420602542150
E-Mail: info@detailingshop.cz
Web: www.detailingshop.cz

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	PRAVDĚPODOBNÉ ŘEŠENÍ
Zařízení se nespustí.	1. Napájecí kabel není zapojen. 2. Ze zásuvky není k dispozici žádné napájení. 3. Tepelná ochrana zařízení vypnula stroj. 4. Vnitřní poškození nebo opotřebení (uhlíkové kartáče nebo spínače).	1. Zkontrolujte, zda je kabel zapojen. 2. Vypněte a odpojte zařízení. Zkontrolujte, zda není spálená pojistka zásuvky. V takovém případě zkontrolujte, zda má zásuvka nebo obvod požadovanou kapacitu. V opačném případě kontaktujte svého elektrikáře. 3. Vypněte zařízení a nechte jej vychladnout. 4. Vyměňte uhlíkové kartáčky nebo kontaktujte podporu Liquid Elements.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	PRAVDĚPODOBNÉ ŘEŠENÍ
Zařízení pracuje pomalu	1. Příliš velký tlak na povrch. 2. Ztráta napájení v důsledku příliš dlouhého prodlužovacího kabelu, který je příliš dlouhý nebo má příliš malý průřez.	1. Snižte tlak, aby stroj mohl pracovat. 2. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, musí mít vhodný průřez a délku.
Ztráta výkonu v průběhu času.	Opotřebované nebo poškozené uhlíkové kartáče.	Vyměňte uhlíky. V případě potřeby kontaktujte podporu Liquid Elements.
Nadměrný hluk nebo chrastění.	Vnitřní poškození nebo opotřebení.	Kontaktujte prosím podporu Liquid Elements.
Přehřátí zařízení.	1. Příliš rychlá práce se strojem nebo s příliš velkým tlakem. 2. Zablokované větrací otvory zařízení. 3. Motor je zatížen prodlužovacím kabelem, který je příliš dlouhý nebo má příliš malý průřez.	1. Snižte tlak. Nechte stroj běžet zvolenou rychlostí. 2. Vyčistěte větrací otvory. Při čištění ventilace a odstraňování prachu stlačeným vzduchem používejte vhodné ochranné brýle a dýchací masky. 3. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, musí mít vhodný průřez a délku.
Zařízení nemá účinný brusný nebo leštící výkon.	1. Unašeč nebo leštící kotouč je uvolněný nebo není správně připevněn. 2. Poškozený nebo opotřebovaný leštící kotouč, nebo nesprávný typ pro leštění materiál.	1. Zkontrolujte, zda jsou všechna příslušenství správně připevněna. 2. Zkontrolujte stav unašeče nebo leštícího kotouče. Používejte pouze leštící kotouče správné velikosti. Vždy dbejte na stav a zvolte správný typ.

Při všech zásazích zařízení vždy vypněte. Při kontrole a údržbě zařízení vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a obecně uznávaná opatření.